



Balanza para palés

PCE-SD 1500B SST

La balanza para palés verificable es fabricada completamente en acero inoxidable de gran calidad, y se suministran verificada. Podemos suministrar la balanza para palets de acero inoxidable a las necesidades específicas del cliente cuando sea para uso industriales especiales. Esto engloba más que solamente las dimensiones de la balanza para palés; podemos equiparla con funciones especiales y tener en cuenta otras necesidades del cliente. Las dimensiones de la balanza corresponden exactamente con los palés EU. Éstas pueden utilizarse para distintos usos, ya que los dos largueros pueden separarse hasta 3 metros el uno del otro. Así es ideal para medir maquinaria y otros objetos no sujetos a norma. Las células con protección IP68, así como la pantalla de acero inoxidable con protección IP65, también están indicadas para el uso industrial. Debido a su alta protección, la balanza para palés de acero inoxidable estándar no dispone de interfaz. Sin embargo, en función de las necesidades del cliente, se podrían equipar la balanza para palets, por ejemplo, con una interfaz RS-232 bidireccional, USB, LAN, analógico 4-20 mA o 0-10 V, así como con una salida de conmutación con hasta tres contactos.

- ▶ Verificadas según M III
- ▶ Suma de varios pesajes
- ▶ Pesaje en porcentaje
- ▶ Filtro ajustable (tiempo de reacción)
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Cómputo de piezas
- ▶ Memoria para un valor de taraje
- ▶ Pesaje de recetas
- ▶ Determinación de la tolerancia MIN / MAX / OK
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Botón bruto/neto en pantalla
- ▶ Menú de ajuste libre
- ▶ Función de estadística
- ▶ Opcional: RS-232, USB, LAN, 4-20mA, etc.



Características técnicas

Rango de pesaje	1.500 kg
Resolución	0,5 kg
Valor de verificación	0,5 kg
Carga mínima*	10 kg
Dimensiones	Mod. 1
Peso	40 kg


* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión.

Las barras de pesaje calibradas muestran también pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.

Verificación	Verificable según clase M III (se suministra verificada)
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta	<3 s
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura
Unidades de pesado	kg / piezas / lb
Interfaz	RS-232 bidireccional opcional, USB, LAN Así como 4-20 mA, 0-10 V, OC
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Tipo de protección	Células: IP68 / Pantalla: IP65
Alimentación	~230V, 50Hz, 8VA

Contenido del envío

1 x Balanza para palés PCE-SD 1500B SST
1 x Pantalla (con 3 m de cable)
1 x Manual de instrucciones

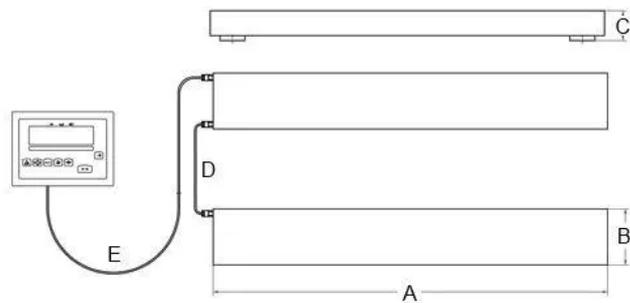

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones