
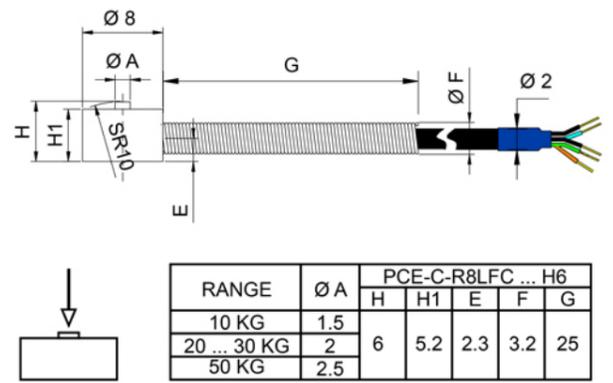


Kraftsensor PCE-C-R8LFC Serie 10-50 kg

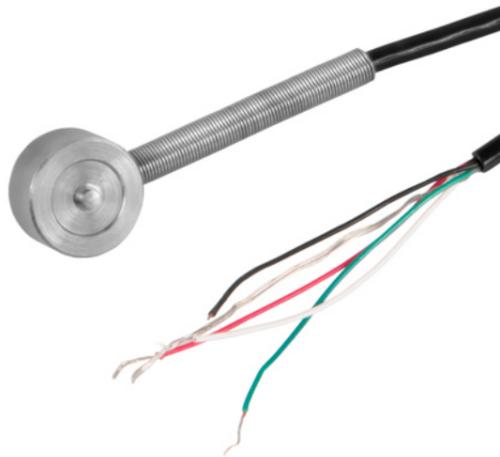

DerMiniatur – Kraftsensor ist besonders aufgrund seiner kompakten Abmessungen in vielen Einsatzbereichen zu finden. Mit einer geringen Krafteinleitungsfläche ermöglicht der Miniatur – Kraftsensor die Kraftmessung an kleinen Kontaktflächen.

Technische Daten

Nennlast/ kraft F.S.	10 /20 / 30 / 50 kg 100 / 200 / 300 / 500 N !!! Nennlast / Kraft auswählbar !!!
Grenzlast/ kraft	150 %
Bruchlast/ kraft	200 %
Nennkennwert	1,0 –1,5 mV/V
Gebrauchsbereichder Speisespannung	2,5 V– 5 V
MaximaleSpeisespannung	5 V
Abweichungendes Nullsignals	± 2 %F.S.
Linearitätsabweichung	1,0 ...5,0 % F.S.
Umkehrspannung (Hysterese)	1,0 ...5,0 % F.S.
Wiederholbarkeit	1,0 ...5,0 % F.S.
Belastungskriechen (30 min)	0,1 ...0,5 % F.S.
Eingangswiderstand	350 ±10 Ω
Ausgangswiderstand	350 ±3 Ω
Isolationswiderstand	≥5000MΩ / 100 VDC
Nennbereichder Umgebungstemperatur	-10 ...60 °C
Gebrauchstemperaturbereich	-20 ...80 °C
Temperaturkoeffizientdes Kennwertes	0,1 %F.S. / 10 °C
Temperaturkoeffizient des Nullpunktes	0,1 %F.S. / 10 °C
Sensorkabel	Ø 2 x3 m / (Enden offen)
Kabelbelegung	EXC+ =rot
	EXC- = schwarz
	SIG+ = grün
	SIG- = weiss
Material/ Messkörper	GND = gelb
	Edelstahl
Schutzart	IP65
!!! Nennlast / Kraft auswählbar !!!	

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!