


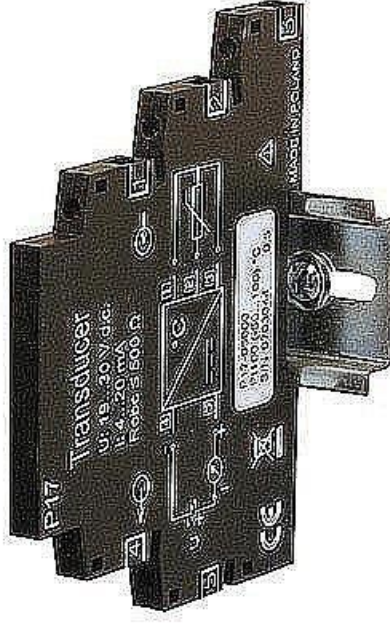

Teknik Katalog

[Sinyal Çevirici Cihazı]

[PCE-P17U]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**0 ... 10 V'u 4 ... 20 mA'e çevirmek için Sinyal Çevirici / Besleme 19 ... 30 V DC /
sadece 6,2 mm kalınlığında / DIN Ray montajı / Gerilim Çıkışı bütün ölçüm
çeviriciler için**

0 ... 10 V için Sinyal Çevirici PCE-P17U gerilim sinyalleri standard sinyallere çevirir. Ω 'dan fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 6,2 mm'lik kurulum boyutu ile 0 ... 10 V için Sinyal Çevirici her DIN Rayına montaj edilebilir. Burada 0 ... 10 V için Sinyal Çevirici ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu 0 ... 10 V için Sinyal Çeviricinin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- | | |
|---|----------------------|
| - 0'dan 10 V'a kadar sinyaller için Sinyal Çeviricisi | - DIN-Rayında montaj |
| - Akım döngüsü üzerinden besleme | - Çıkış 4 ... 20 mA |
| - Küçük kurulum kalınlığı | - Kolay kurulum |

Teknik Özellikler

Giriş sinyali	0 ... 10 V
Çıkış sinyali	4 ... 20 mA
Yükleme (RLoad)	maks. 500 Ω
İletken kesiti	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (AWG24-12)
Montaj genişliği	6,2 mm
Güç kaynağı	19 ... 30 V DC
Ağırlık	80 gr.
Çevresel sıcaklık	- 20 °C ... +65 °C
Çevresel hava nemi	< 95 % buhulanmayan
Boyutlar	77,5 x 6,2 x 100 mm

Teslimat İçeriği

- 1 x PCE-PG17U 0 ... 10 V için Sinyal Çevirici PCE-P17U,
1 x Kullanım Kılavuzu