WÄGETECHNIK FÜR GEWERBE UND INDUSTRIE TISCHWAAGE

PCE Instruments

Entdecken Sie unsere neuen Tischwaagen und ihre Funktionen.

TISCHWAAGE

EICHFÄHIGE / GEEICHTE WAAGE PCE-MS T3B-1-M

Mit tiefen Behälter / max. Kapazität 3 kg / Auflösung: 1 g / inkl. Ersteichung

Eine eichfähige / geeichte Waage für einfache Wiegeaufgaben im eichpflichtigen Bereich bis Max. 3 kg und einer Auflösung von 1 g. Durch Ihr modernes innovatives design ist sie ein Hingucker am Aufstellungsort. Das schwarze Display der eichfähigen / geeichten Waage mit den 30 mm beleuchteten weißen Ziffern, erlaubt eine leichte und bequeme Ablesung des Gewichtes.

Sowohl der intern verbaute Akku der Eichfähigen / geeichten Waage als auch der bei der Eichung berücksichtigte Gravitationsmittelwert einer festgelegten geografischen Zone, ermöglicht einen größtmöglichen mobilen Einsatz der eichfähigen / geeichten Waage. Eine Kunststoffklarsichthülle schützt die eichfähige / geeichte Waage vor groben Verschmutzungen.

ISO cal option

- Plattformgröße 220 x170 mm
- tiefer Kunststoffbehälter
- Wägebereich 3 kg
- Eichwert 1 g
- Mehrfachtara
- Akkubetrieb bis zu 25 Stunden
- Ziffernhöhe 28 mm
- Wägeeinheiten kg und lb

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	**3 kg**
Auflösung [d]	1 g
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	1 g
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	20 g
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Taralöschung möglich
Wägeplatte [BxT]	220 x 170 mm
Plattformtyp	tiefer Kunststoffbehälter
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	3,6 kg

Weitere Modelle:

PCE-MS T3S-1-M	**mit Edelstahl Wägeplatte**
PCE-MS T3P-1-M	**mit Kunststoff Wägeplatte**

Änderungen vorbehalten

TISCHWAAGE

MOBILE WAAGE PCE-PP 20

Auflösung von 1 g / aufklappbare Wiegeplattform

Die Mobile Waage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % v. Mb. ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz bei der mobilen Waage zur Verfügung. Das beleuchtete LC-Display von der mobilen Waage ist so dimensioniert, dass der Messwert auch bei sehr hellen Umgebungsbedingungen gut abzulesen ist. Zusätzlich kann das Display der mobilen Waage abgenommen werden und kann wegen dem Spiralkabel frei positioniert werden. Mit der Stückzählfunktion kann die Mobile Waage die Anzahl von Gegenständen, wie zum Beispiel von Schrauben bestimmen.

ISO cal option

- abnehmbares Display
- aufklappbare Wiegeplattform
- Auflösung 1 g
- verschiedene Einheiten
- Stückzählfunktion
- Batterie- und Netzbetrieb

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	**0 ... 20 kg**
Auflösung	1 g
Genauigkeit	±0,1 % v. Mb.
Weitere Spezifikationen	
Einheiten	lb / oz, kg / g
Messbereichsüberschreitung	"O-Ld"
Geringe Batteriespannung	"LO"
Automatische Abschaltung	nach 5 Minuten Inaktivität
Spannungsversorgung	3 x 1,5 V AAA Batterie
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz Sekundär: 6 V DC, 1 A
Umgebungsbedingungen	5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen Plattform	198 x 180 x 44 / (120 (aufgeklappt)) mm
Abmessungen Display	92 x 68 x 30 mm
Displaykabel	Spiralkabel mit einer Länge von 1100 mm
Gewicht	810 g

Weiteres Modell:

PCE-PP 50	**Messbereich 0 ... 50 kg**

Änderungen vorbehalten

PLATTFORMWAAGE

INVENTURWAAGE PCE-DPS 25

Inventurwaage mit zwei integrierten Wiegeflächen

Bei der Inventurwaage handelt es sich um eine Waage mit zwei integrierten Wiegeplattformen in einem Messgerät. Beide Wiegeflächen haben unterschiedliche Spezifikationen. So lässt sich mit der großen Wiegefläche von der Inventurwaage ein Gewicht eines Prüflings bis 25 kg bei einer Auflösung von 0,5 g ermitteln. Bei der kleinen Wiegefläche sind Wiegungen bis zu 1 kg und einer Auflösung von 0,02 g möglich. Neben den beiden Datenschnittstellen und den integrierten Wiegeplattformen bei der Inventurwaage lässt sich auch eine beliebige dritte Wiegeplattform oder Wiegemesszelle über den weiteren SUB-D9 Anschluss verbinden. Dadurch lässt sich die Inventurwaage nochmals erweitern.

ISO cal option

- zwei integrierte Wiegeflächen
- Stückzählfunktion
- Akku und Netzbetrieb
- verschiedene Schnittstellen
- eingebaute Libelle zur Nivelierung der Waage
- Anschluss einer weiteren Wiegezelle möglich

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Wiegeteller 1	
Messbereich	25 kg
Messgenauigkeit	±2 g
Auflösung	0,5 g
Wiegeteller Abmessungen	345 x 260 mm
Wiegeteller 2	
Messbereich	1 kg
Messgenauigkeit	±0,08 g
Auflösung	0,02 g
Wiegeteller Abmessungen	114 x 114 mm
Weitere Spezifikation	
Schnittstellen	USB-A (zu PC Anbindung) SUB D9 weiblich (Anschluss einer externen Messzelle) SUB D9 männlich (RS232)
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A Sekundär: 12 VDC, 1 A
Eingebauter Akku	7,4V / 2200 mAh / ca. 30 Std.
Abmessungen	320 x 120 x 480 mm
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C
Gewicht	8,6 kg

Änderungen vorbehalten

PLATTFORMWAAGE

INDUSTRIEWAAGE PCE-SCS 150

Wägebereich bis 150 kg / Ablesbarkeit 10 g

Die Industriewaage hat eine 400 x 500 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann. Einen flexiblen Einsatz der mobilen Industriewaage ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und die kompakten Abmessungen, sondern auch die unabhängige Stromversorgung, die mit einem 6V4Ah Akku möglich ist. Sollten die 4 Wägezellen der Industriewaage mit einer Wägekapazität von 150 kg und einer Auflösung von nur 10 g eine Justage benötigen, ist diese mittels externen Gewichten (optional) in der Kalibrierfunktion der Industriewaage einfach und schnell möglich.

ISO cal option

- Plattformgröße 400 x 500 mm
- stoßfestes Kunststoffgehäuse
- 20 mm große LCD-Anzeige
- Akkubetrieb
- automatischer Energiesparmodus
- Tarafunktion
- Wägeeinheiten kg und lb
- flache und leichte Bauweise

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Wägebereich	**150 kg**
Ablesbarkeit	**10 g**
Tarierbereich	über den vollen Bereich
Einschwingzeit	einstellbar
Wiegeeinheiten	kg / lb
Display	20 mm LCD hintergrundbeleuchtet
Plattformgröße	**400 x 500 mm** (Edelstahl)
Kalibrierung	durch externes Justiergewicht (optional)
Betriebstemperatur	-10 °C ... 40 °C
Speicher	18 Werte
Spannungsversorgung	100-240V 50 / 60Hz - 12V Adapter Wiederaufladbarer Akku: 6V4Ah
Akkulaufzeit	130 Stunden
Eingangssignal	Analog 10,6 mV / V - 3 mV / V
Linearität	≤ 0,01% F.S.
Abmessungen	680 x 660 x 150 mm
Gewicht	8 kg

Weitere Modelle:

PCE-SCS 30	Wägebereich **30 kg** Plattformgröße **300 x 400 mm** Ablesbarkeit **2 g**
PCE-SCS 60	Wägebereich **60 kg** Plattformgröße **300 x 400 mm** Ablesbarkeit **5 g**

Änderungen vorbehalten

PLATTFORMWAAGE

PLATTFORMWAAGE PCE-PB 200N

Wägebereich bis 200 kg / mit externem Display

Die Plattformwaage mit einem maximalen Wägebereich bis 200 kg und einer Wiegefläche von 350 x 390 mm ist das ideale Messmittel, um das Gewicht von Paketen oder auch den Inhalt von Propangasflaschen zu bestimmen. Mit einer Genauigkeit von ±0,3 kg ist die Plattformwaage ein präzises Messmittel. Weiterhin kann die Plattformwaage bei der Dosierung von Farben verwendet werden. Dies macht die Plattformwaage zu einem universell einsetzbaren Prüfgerät in Produktion, Lager und Logistik. Neben dem normalen Messmodus verfügt die Plattformwaage über eine Zählfunktion. Mit der Zählfunktion bestimmt die Plattformwaage zum Beispiel die Anzahl an Batterien in einem Paket.

ISO cal option

- optional mit ISO-Kalibrierung
- Zählfunktion
- Wägeeinheiten kg, lb, oz/lb
- Wiegefläche von 350 x 390 mm
- Wandmontagehalterung für das Display
- automatische Abschaltung bei Inaktivität

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Wägebereich	**200 kg**
Auflösung	**0,1 kg**
Genauigkeit	±0,3 kg
Mindestlast	0,3 kg

Weitere Spezifikationen	
Einheiten	kg, lb, oz/lb
Anzeige bei Messbereichsüberschreitung	"0_Ld"
Anzeige bei zu geringer Spannung	"LO"
Betriebsbedingungen	5 ... 35 °C, <85 % r.F., nicht kondensierend
Spannungsversorgung Batterie	4 x 1,5 V AA Batterie
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0,3 A Sekundär: 6 VDC, 1 A
Abmessungen Plattform	350 x 390 x 40 mm
Abmessungen Display	180 x 88 x 33 mm
Gewicht	ca. 3 kg

Weiteres Modell:

PCE-PB 75N	Wägebereich **75 kg** Auflösung **0,02 kg**

Änderungen vorbehalten

PLATTFORMWAAGE

MULTIFUNKTIONSWAAGE PCE-MS PC60-1-30X40-M

Eichfähige / Multifunktionswaage / Max. Kapazität 60 kg

Die Multifunktionswaage ist hervorragend als mobile Waage für eichpflichtige Anwendungen geeignet. Sie wird für die größtmögliche geografische Zone um den für die Multifunktionswaage vorgesehenen Einsatzort konformitätsbewertet. Diese Konformitätsbewertung ersetzt die erste Eichung und stellt die Einhaltung der strengen Eichfehlergrenzen innerhalb dieser Zone sicher.

Für den bequemen Transport hat die Multifunktionswaage einen Tragegriff und unterhalb der Wiegeplatte ist ein Fach angeordnet, in dem das Spiralkabel verstaut werden kann. Das 90 cm lange Spiralkabel kann auf bis zu 2,5 m gezogen werden.

ISO cal option

- Plattformgröße 300 x 400 mm
- Wägebereich 60 kg
- Eichwert 20 g
- Akkubetrieb bis zu 25 Stunden
- Tarafunktion
- Wägeeinheiten kg und lb

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	60 kg
Auflösung [d]	20 g
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	20 g
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	400 g
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Taralöschung möglich
Wägeplatte [BxT]	300 x 400 mm
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah 101 x 70 x 50 mm / 820 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Wiegezelle	100 kg / IP 65
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	7,2 kg

Änderungen vorbehalten

PLATTFORMWAAGE

MULTIFUNKTIONSWAAGE PCE-MS PF150-1-45X45-M

Max. Kapazität 150 kg / Eichwert: 50 g / inkl. Eichung

Die Multifunktionswaage wurde für den mobilen Einsatz auf Tischen konzipiert. Sie ist mit einem Displaystativ versehen, das ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt werden kann. Die Konformitätsbewertung, die die erste Eichung ersetzt, wird für die größtmögliche geografische Zone um den geplanten Aufstellungsort der Waage durchgeführt. Betrieben wird die Multifunktionswaage über den intern verbauten Akku, der im Dauerbetrieb eine Nutzungsdauer von bis zu 25 Stunden ermöglicht. Der Energiesparmodus hilft, die Betriebsdauer deutlich zu verlängern. Die Multifunktionswaage hat eine kontrastreiche invertierte Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 28 mm.

ISO cal option

- Plattformgröße 450 x 450 mm
- Wägebereich 150 kg
- Eichwert 50 g
- Mehrfachtara
- Akkubetrieb bis zu 25 Stunden
- Ziffernhöhe 28 mm
- Wägeeinheiten kg und lb

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	**150 kg**
Auflösung [d]	50 g
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	50 g
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	1 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Taralöschung möglich
Wägeplatte [BxT]	**450 x 450 mm** / Nutzfläche mit Schutzbügel 450 x 420 mm
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 850 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Wiegezelle	300 kg / IP 65
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	17,7 kg

Weiteres Modell:

PCE-MS PF60-1-45x45-M	Wägebereich **60 kg** Wägeplatte **450 x 450 mm**

Änderungen vorbehalten

TISCHWAAGE

DOSIERWAAGE PCE-BSW 3

Mit eingebautem Akku / verschiedene Gewichtsbereiche / Messbereich: bis 3000 g

Die Dosierwaage aus der PCE-BSW Serie ist ein idealer Begleiter für den mobilen Einsatz. Der mobile Einsatz wird bei der Dosierwaage durch den wechselbaren 5 Ah Akku ermöglicht. Dieser lässt sich über das mitgelieferte Netzteil wieder aufladen. Um die Dosierwaage auszurichten, ist in der Waage eine Libelle verbaut, die dem Bediener stets die aktuelle Positionierung anzeigt. Das Ausrichten erfolgt über die verstellbaren Füße auf der Unterseite der Dosierwaage. Die Dosierwaage verfügt über zwei numerische LCD Anzeigen mit einer Ziffernhöhe von 15 mm. Auf der Rückseite befindet sich eine weitere LCD Anzeige. Dank dieser zweiten Anzeige bei der Dosierwaage können mehrere Zuschauer eine Wägung mitverfolgen und analysieren.

ISO cal option

- Akkubetrieb für den mobilen Einsatz
- vorder- und rückseitige Anzeige
- numerisches Display
- Ausrichtung mittels Libelle
- große Auflagefläche von 235 x 190 mm

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	0 ... 3000 g
Auflösung	0,1 g
Wiederholgenauigkeit	± 0,3 g
Linearität	± 0,3 g
Display	LCD, Ziffernhöhe 15 mm
Betriebsbedingungen	5 ... 25 °C, < 85 r.F. nicht kondensierend
Spannungsversorgung Akku	6 V, 5 Ah
Spannungsversorgung Netzteil	Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Sekundär: 9 VDC, 2000 mA
Abmessungen Auflagefläche	235 x 190 mm
Abmessung	287 x 271 x 127 mm
Gewicht	ca. 437 g (mit Akku)

Änderungen vorbehalten

TISCHWAAGE

PRÄZISIONSWAAGE PCE-BSH 10000

Kalibrierfähige Präzisionswaage bis 10 kg

Die preisgünstige Präzisionswaage besticht durch eine recht hohe Auflösung selbst in höheren Wägebereichen. Die Präzisionswaage verfügt über eine abnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahl- Wiegeplatte. Zur Standardausrüstung der Präzisionswaage gehört auch eine Stückzählfunktion zum Zählen von gleich schweren Gegenständen. Die Stromversorgung der Präzisionswaage erfolgt durch ein 12V Netzteile oder durch 6x 1,5 V AA Batterien die einen flexiblen Einsatz ermöglichen. Zur Nivellierung verfügt die Präzisionswaage über verstellbare Standfüße. Die Präzisionswaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Ein- und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz.

ISO cal option

- USB Schnittstelle
- Wiegebereich bis 10 kg
- hohe Auflösung ab 0,2 g
- Stückzählfunktion
- Mehrfachtara bis 100% F.S.
- Mehrpunkt - Kalibrierung möglich
- Kalibriergewicht frei wählbar
- Vielzahl verschiedener Wiegeeinheiten

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Wägebereich	**10.000 g**
Ablesbarkeit	0,2 g
Messunsicherheit	± 0,6 g
Plattformgröße	160 x 180 mm
Tarierbereich	Mehrfach-Tara über den vollen Wiegebereich
Display	LCD mit 20 mm Ziffernhöhe
Hintergrundbeleuchtung	einstellbar
Wiegeeinheiten	g, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM
Schnittstelle	USB
Stromversorgung	12 V / 500 mA Netzteil (innen- / aussen+) (inkl.) oder mittels 6 x 1,5 V AA Batterien
Stromverbrauch	max. 47 mA
Abmessungen	200 x 265 x 100 mm
Gewicht	ca. 1,8 kg (ohne Batterien)
Versanddaten	370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

Weiteres Modell:

PCE-BSH 6000	**6000 g**

Änderungen vorbehalten

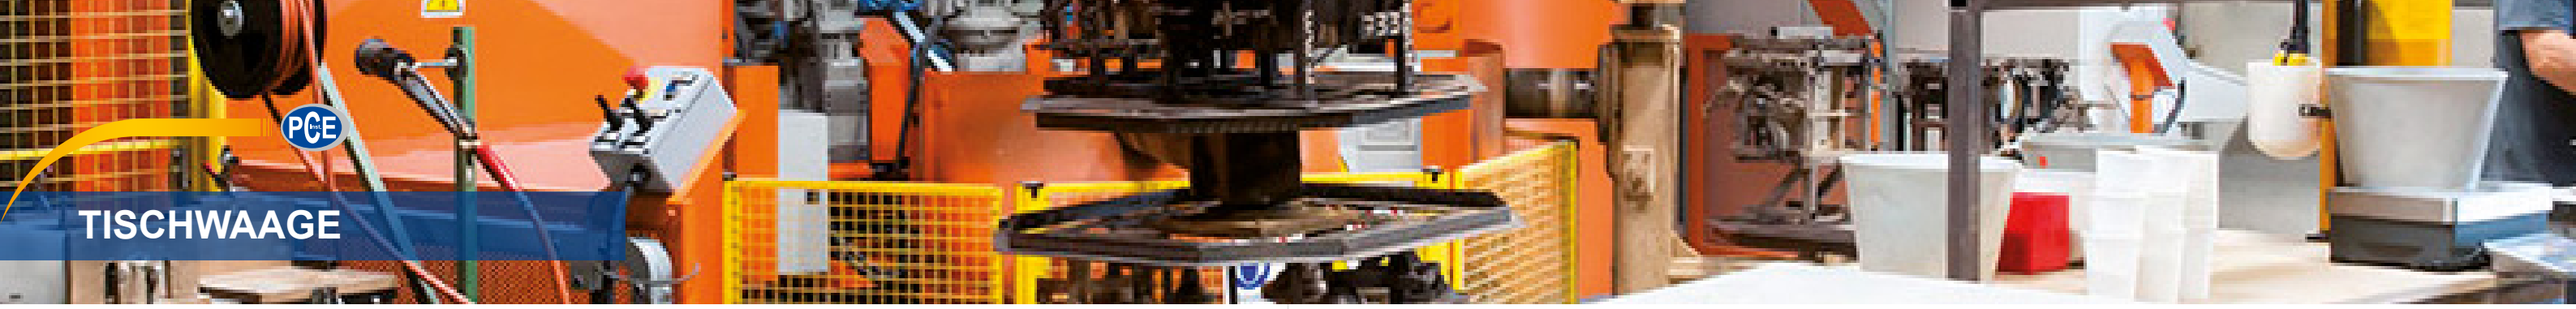

TISCHWAAGE

KOMPAKTWAAGE PCE-WS 30

Wägebereich bis 30 kg

Kompaktwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Kompaktwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewichten bis 30 kg geht. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage.

Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Kompaktwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung der optionalen Software können somit die Wägedaten zu einem Computer übertragen werden. Die Waage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch

ISO cal option

- großes Display zur Anzeige des Gewichtes
- Tarawägung der Kleinwaage
- Eingabe von Taravorabzug
- Toleranzwägung mit vorprogrammierbaren Grenzwerten
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Wägebereich [max]	30 kg
Ablesbarkeit [d]	0,5 g
Mindestlast	0,5 g
Speicherplätze	99
Tarierbereich	100 %
Wägeeinheit umstellbar	g / Kg / lb
Anzeige	großes 6-stelliges LCD
Kalibrierung	mittels externem Prüfgewicht
Plattformgröße	230 mm x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich	0 ... +40 °C
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter), oder internem Akku
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Schnittstelle	RS-232
Software-Kit	optionales Zubehör
Dimensionen	ca. 320 x 320 x 12,5 mm
Nettogewicht	ca. 2,8 kg

Änderungen vorbehalten

TISCHWAAGE

MULTIFUNKTIONSWAAGE PCE-PCS 30

Programmierbare Multifunktionswaage zur Stückzählung mit hoher Genauigkeit bis 30 kg

Multifunktionswaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Multifunktionswaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Zählwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht mittels dieser Zählwaage ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden. Nach dem Auflegen einer unbekannten Stückzahl zeigt die Zählwaage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Die Zählwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle, somit können die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

ISO cal option

- getrennte Anzeige für Gewicht, Stückzahl und Referenzgewicht
- Stückzählung
- Tarawägung der Zählwaage
- Eingabe von Taravorabzug, Referenzzahl und Referenzgewicht
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V
- Summierfunktion (99 Speicherplätze)

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Modell der Zählwaage	PCE-PCS 30
Wägebereich	**0 ... 30 kg**
Ablesbarkeit	0,5 g
Reproduzierbarkeit	±0,5 g
Mindestlast	0,5 g
Mindest-Stückgewicht / Stückzählung	0,5 g
Summierfunktion	99 Speicherplätze
Einschwingzeit ca.	3 s
Tarierbereich	100 %
Wägeeinheit	Gramm
Anzeige	3 x 6-stelliges LCD
Kalibrierung	mittels externem Prüfgewicht
Wägeplatte aus Edelstahl	230 x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich	0 ... +40 °C
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter) oder internem Akku (6V / 4Ah / ca. 80 Std.)
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Schnittstelle	RS-232
Software-Kit	optionales Zubehör
Dimensionen ca.	320 x 320 x 125 mm
Nettogewicht	ca. 2,8 kg

Weiteres Modell:

PCE-PCS 6	**0 ... 6 kg**

Änderungen vorbehalten

TISCHWAAGE

ANALYSENWAAGE PCE-BSK 1100

Analysenwaage mit Stückzählfunktion / Messbereich bis 1100 g

Die Analysenwaage ist eine Waage für den täglichen Laborbedarf. Eine weitere Funktion neben der normalen Messfunktion bei der Analysenwaage ist die Stückzählfunktion. Über diese Funktion kann die Analysenwaage die Anzahl von zum Beispiel Schrauben bestimmen. Somit kann die Analysenwaage zum Beispiel auch in der Logistik eingesetzt werden. Damit das Display auch bei schlechten Lichtbedingungen ablesbar ist, hat das Display der Analysenwaage eine Hintergrundbeleuchtung. Neben den Messfunktionen verfügt die Analysenwaage auch über eine RS 232 Schnittstelle. Dank dieser Schnittstelle, lassen sich die Messwerte zum Beispiel auf einen PC übertragen.

ISO cal option

- Stückzählfunktion
- RS-232 Schnittstelle
- Hintergrundbeleuchtung
- Batteriebetrieb für den mobilen Einsatz
- Libelle zur Ausrichtung der Waage
- hohe Genauigkeit

ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	**0 ... 1100 g**
Auflösung	**0,01 g**
Wiederholgenauigkeit	± 0,02 g
Linearität	± 0,03 g
Kalibrierung	extern
Abmessungen Wägeteller	Ø 130 mm
Abmessungen	270 x 200 x 80 mm
Gewicht	2 kg
Betriebsbedingungen	17,5 ... 22,5 °C, 85% r.F. nicht kondensierend
Schnittstelle	RS232
Spannungsversorgung	Akku / 3 x 1,5 V AA
Spannungsversorgung	Netzteil Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Sekundär: 6 V, 500 mA
Gehäuse	Kunststoff

Weitere Modelle:

PCE-BSK 5100	**0 ... 5100 g Auflösung 0,1 g**
PCE-BSK 310	**0 ... 310 g Auflösung 0,001 g**

Änderungen vorbehalten

FIRMENSTANDORTE

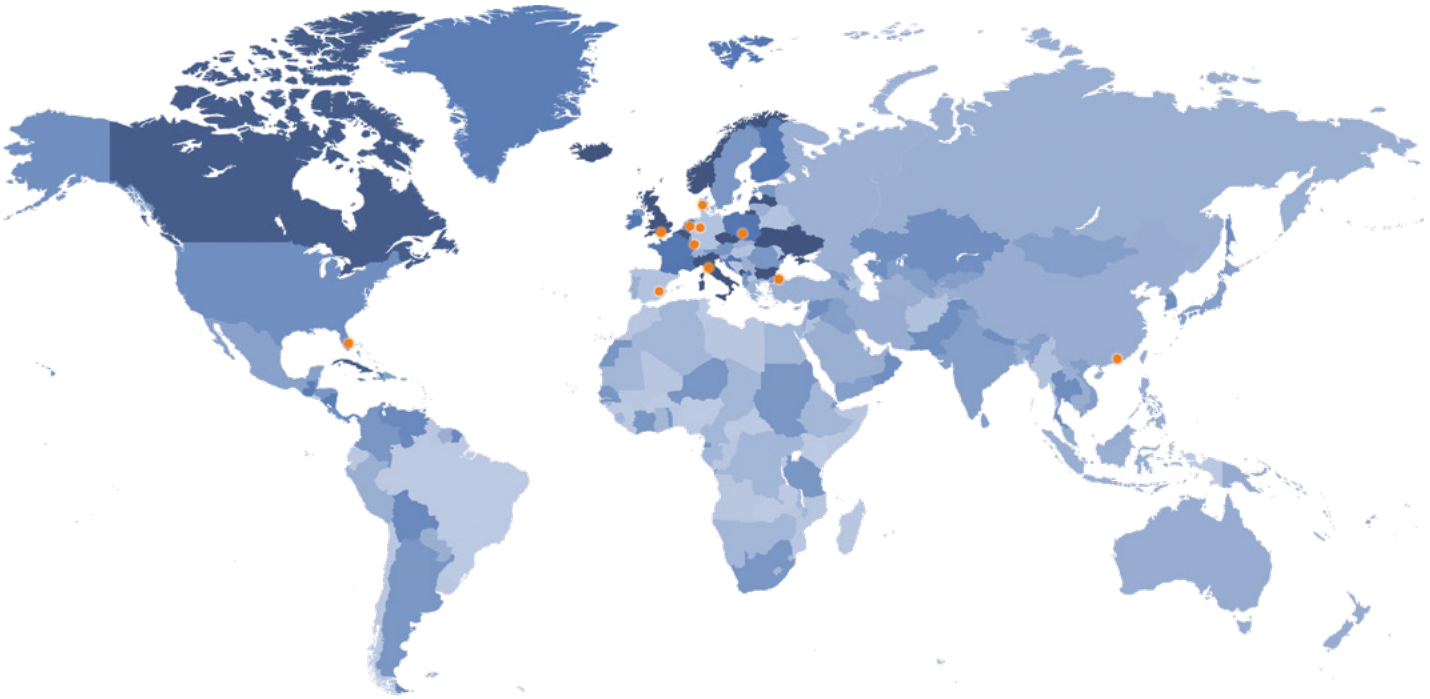

KONTAKT

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
59872 Meschede
Deutschland

02903 976 99 0

info@pce-instruments.com

Deutschland	PCE Deutschland GmbH
Spanien	PCE Iberica S.L.
USA	PCE Americas Inc.
Großbritannien	PCE Instruments UK Ltd.
Frankreich	PCE Instruments France EURL
Italien	PCE Italia s.r.l.
Hong Kong	PCE Instruments Hong Kong Ltd.
Türkei	PCE Teknik Cihazlar Ltd. Şti.
Niederlande	PCE Brookhuis B.V.
Polen	PCE Instruments Polska Sp. z. o. o.
Dänemark	PCE Instruments Denmark ApS