


Akış Hızı Ölçer PCE-WS RS485

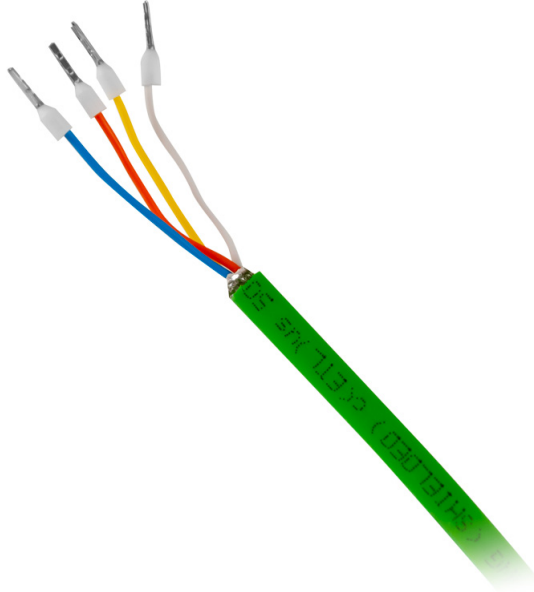

Akış Hızı Ölçer PCE-WS RS485

Sabit kurulum / Çeşitli çıkış sinyali / Rüzgar uyarı sistemleri, ev teknolojisi ve bina otomasyonu için

Akış hızı ölçer PCE-WS RS485, kompakt tasarımı ve çeşitli çıkış sinyali ile dikkat çeker. Akış hızı ölçer, uyarı teknolojisi, bina otomasyonu ve ev teknolojisi uygulamalarında kullanılabilir. Cihaza bağlı olarak 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, Modbus ya da darbe çıkışı mevcuttur. Cihaz, kullanımının rüzgar yönünden bağımsız olmasını sağlamak için yıldız şeklinde tasarlanmıştır.

IP65 korumalı akış hızı ölçer, sağlam plastikten yapılmıştır; bu nedenle pas ve korozyona dayanıklıdır. Cihazın tasarımı, yüksek frekanslı ve elektromanyetik radyasyona karşı koruma sağlar. Akış hızı ölçerinin ölçüm aralığı, 0.8 ... 50 m/s arasındadır. PCE-WS RS485'in standart olarak 20 metrelik bağlantı kablosu bulunur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelik montaj kiti de mevcuttur.

- ▶ Sağlam PA plastik gövde
- ▶ IP65 korumalı
- ▶ mA, V, darbe ya da Modbus çıkışı
- ▶ Uzun ömürlü
- ▶ Rüzgar hızının doğrudan ölçümü
- ▶ 0.8 m/s'den ölçüm

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0.8 m/s ... 50 m/s
Ölçüm	≤0.8 m / s
Çıkış	Modbus RTU
Hassasiyet	<4 m/s: ± 0.27 m/s >4 m/s: ± 3%

Çalışma Voltajı	9 ... 30 V DC
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-20 ... +80°C, ≤95% bağıl nem
Maksimum Rüzgar Hızı	55 m/s
Elektrik Bağlantısı	25 m bağlantı kablosu
Koruma	IP65

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change