


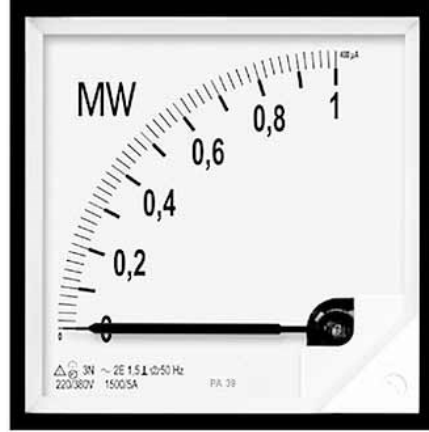

Teknik Katalog

[Analog Gösterge]

[PCE-PA39]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Güç ölçümü için analog gösterge / 96 x 96 mm / Kolay bağlantı / Aktif veya görünür güç ölçümü / 1 veya 3 faz

Analog gösterge PCE-PA36, güç ölçümünü izlemek için kullanılır. Bu analog güç ölçer, panolara monte edilmiştir. Dahili güç ölçer PCE-PA 36 hareketli bir bobin ölçerdir. Dahili güç ölçer PCE-PA39 için aktif güç ve görünür güç ölçümleri sorun değildir. Bu analog güç ölçer ile hem 1 faz hem de 3 faz ölçümleri yapılabilir. Uygun akım ve gerilim trafoları sayesinde, analog gösterge çok yüksek güçleri de ölçebilir. Bu analog güç ölçer 92 x 92 mm'lik bir göstergeye sahiptir. Düşen bir gücü ölçmenin yanı sıra, analog gösterge ayrıca bir güç çıkışını da ölçebilir.

Özellikler

- Güç ölçümü için analog gösterge
- 96 x 96 mm
- Panel kurulumu
- 1 faz veya 3 faz
- Hızlı okunabilirlik
- Ayrı ayrı konfigüre edilebilir

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı (direkt voltaj kaynağı)	100 V, 133 V, 230 V, 280 V, 400 V, 500 V, 690 V
Ölçüm Aralığı (dolaylı voltaj kaynağı)	1 A (x / 1 A) 5 A (x / 5 A)
Hassasiyet Sınıfı	1,5
Ölçüm Sinyalinin Frekansı	45 ... 65 Hz
Maksimum Çalışma Voltajı (P-N)	600 V
Ölçüm Kategorisi	CAT III
Kirlilik Derecesi	2
Aşırı Yükleme	Seçilen ölçüm aralığının% 100'ü
Ön Gösterge Boyutu	92 x 92 mm
Dış Boyutlar	96 x 96 x 45

Ölçek Uzunluğu	95 mm
Ağırlık	250 g
Elektriksel Bağlantı	Vidalı bağlantılar
Koruma Sınıfı	IP 50

Teslimat İçeriği;

- 1 x Analog Gösterge PCE-PA39,
- 2 x Montaj Vidaları,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.