



Salida analógica para balanzas


Conexión de la salida analógica 4-20 mA y 0-10 V

Asignación de la salida analógica 4-20 mA y 0-10 V

16 bit / Transmisión de 1/10 segundos
(Desviación de la velocidad de transmisión de $\pm 10\%$)

Balanza

Dispositivo que trata la señal

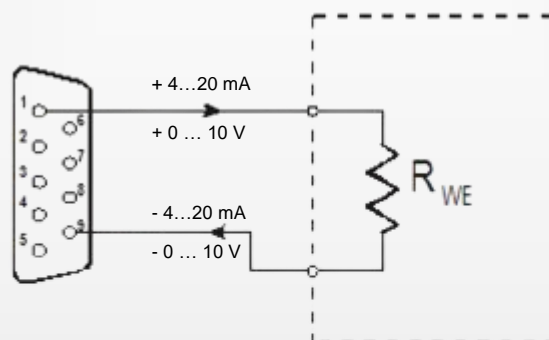

Observación: $R_{we} < 510 \Omega$