


Dinamometro PCE-DFG N 5K-ICA (Certificazione ISO inclusa)

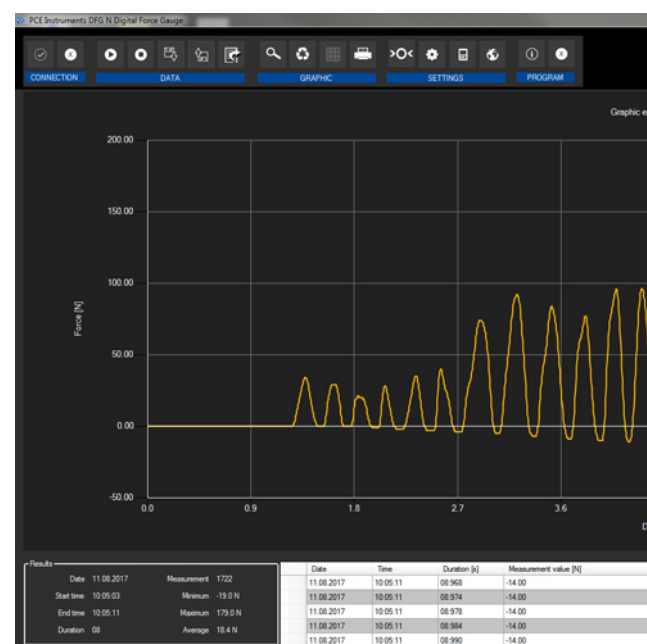

Cella di carico esterna / Interfaccia USB per il collegamento al PC / Certificazione ISO inclusa

Il dinamometro PCE-DFG N 5K-ICA effettua prove di trazione e compressione con un'alta risoluzione. Le prove di trazione e compressione sono molto frequenti in laboratorio dove è necessario valutare, ad esempio, le curve di forza/distanza, la forza di rottura, o la forza necessaria per premere un tasto. Il dinamometro viene consegnato con una cella di carico esterna. Può misurare fino a 5.000 N. Le celle di carico possono essere dotate di perni o ganci filettati M12 per poter adattare altri dispositivi.

Il dinamometro PCE-DFG N 5K-ICA è dotato di interfaccia USB. L'interfaccia consente il trasferimento dei dati al PC. Grazie a questo, è possibile effettuare protocolli di misura, memorizzarli ed esportarli. Il dinamometro dispone di un display grafico LCD che mostra i valori in formato numerico e grafico. Il dinamometro PCE-DFG N 5K-ICA dispone di una protezione IP54 e può essere utilizzato in ambito industriale. Consente inoltre di poter effettuare prove di trazione e compressione all'esterno, anche in condizioni climatiche avverse.

Esistono vari tipi di stativi adatti a questo dinamometro. Una caratteristica del dinamometro PCE-DFG N 5K-ICA è la possibilità di scambiare le celle di carico. Basta indicare nel dispositivo la sensibilità in mV/V ed è possibile collegare qualsiasi cella di carico allo stesso dispositivo.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Cella di carico fino a 5.000 N
- ▶ Interfaccia USB
- ▶ Display grafico
- ▶ Rapido tempo di risposta
- ▶ Software incluso
- ▶ Memoria per 100 serie di misura
- ▶ Celle di carico intercambiabili

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 5.000 N
Risoluzione	1 N
Precisione	±0,1% F.S.
Unità di misura	N, kg, lb, KPa
Display	Grafico TFT da 2,8"
Modalità di allarme	Ingresso, uscita, rottura, spegnimento
Frequenza di campionamento	6 ... 1600 Hz
Memoria	100 serie di misura, con 8.000 valori per serie
Alimentazione	1 x Batteria NiMh, 6V / 1600 mAh
Durata operativa della batteria	Circa 10 ore
Alimentazione	12 V / 1 A
Uscite	Interfaccia: USB Uscita di commutazione: 12 V / 50 mA
Grado di protezione	IP 54
Condizioni operative	-10 ... 50 °C / 5 ... 95% U.R. senza condensa
Filettatura per il montaggio della cella di carico	M12
Dimensioni	200 x 97 x 42 mm
Peso	540 g

Informazioni supplementari

Manuale



Manuale P1



Schema



Video



Software



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche